



YOUR IDEAL PARTNER FOR WOODWORKING.
VOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR LE TRAVAIL DU BOIS
DEIN IDEALER PARTNER FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG
TU SOCIO IDEAL PARA EL TRABAJO DE LA MADERA

tradeMAK
woodworking machinery



@TRADEMAKsrl

IL TUO PARTNER IDEALE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

tradeMAK
woodworking machinery



MULTI BLADE RIP SAW DOUBLE SHAFT SERIES 500

MOTOR POWERS	FROM 55 TO 132 kW
CONVEYOR BELT WIDTH ENTRANCE	MM 520
CONVEYOR BELT WIDTH AT THE EXIT	MM 620
WIDTH CONVEYOR ROLLERS AT THE ENTRANCE	MM 520
WIDTH CONVEYOR ROLLERS AT THE EXIT	MM 620
MAX SAW GROUP WIDTH	MM 500
MAX CUTTING HEIGHT	MM 200 - 250 - 300
MIN. LENGTH OF WORK	MM 800
MAX PASSAGE WIDTH	MM 700
BLADE SHAFT DIAMETER	MM 80
MAX DIAMETER CIRCULAR BLADES	MM 390/400
BLADE HOLE DIAMETER	MM 100
BLADE SHAFT SPEED	RPM 3.800
ROLLER FEED RATE	MT/MIN 4-36
BELTFEED RATE	MT/MIN 3 - 26
UPPER SUCTION MOUTH	Ø 300MM 30 M/S - 7600Mc3/H
BOTTOM SUCTION MOUTH	Ø 250MM 30 M/S - 5300Mc3/H
WEIGHT	Kg 10.000 - 12.000
SIZE (SQUALO 520)	MM 2720x2515x2105H



MEHRBLATTKREISSÄGE 500er-SERIE

MOTORLEISTUNG	2 x von 55kW auf 132 kW
BREITE DES EINLASSFÖRDERBANDS	MM 520
BREITE DES AUSGANGSFÖRDERBANDS	MM 620
BREITE ROLLENFÖRDERER BEIM EINGANG	MM 520
BREITE ROLLENFÖRDERER BEIM AUSGANG	MM 620
MAX. BREITE SÄGEN GESAMT	MM 500
MAX. SCHNITTHÖHE	MM 200 - 250 - 300
MINIMALLÄNGE ARBEITSSTÜCK	MM 800
MAX. DURCHLASSBREITE	MM 700
DURCHMESSER SÄGEWELLE	MM 80
MAX. DURCHMESSER SÄGEBLÄTTER	MM 390/400
DURCHMESSER SÄGEBLATTBOHRUNG	MM 100
MESSERWELLENGESCHWINDIGKEIT	RPM 3.800
WALZENVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	MT/MIN 4-36
BANDVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	MT/MIN 3 - 26
ÖBERER ANSAUGSTUTZEN	Ø 300MM 30 M/S - 7600Mc3/H
UNTERE ANSAUGÖFFNUNG	Ø 250MM 30 M/S - 5300Mc3/H
GEWICHT	Kg 10.000 - 12.000
GRÖSSE (SQUALO 520)	MM 2720x2515x2105H



SCIE MULTILAME DOUBLE ARBRE SÉRIE 500

MOTEURS À ARBRE PORTE-LAME	2 x et 55kW À 132 kW
LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE ENTRANT	MM 520
LARGEUR DE LA BANDE TRANSPORTEUSE SORTIE	MM 620
LARGEUR DE ROULEAU DE CONVOYEUR ENTRANT	MM 520
LARGEUR DES ROULEAUX DU CONVOYEUR SORTIE	MM 620
LARGEUR MAXIMALE DU GROUPE DE SCIES	MM 500
HAUTEUR MAXIMALE DE COUPE	MM 200 - 250 - 300
LONGUEUR DE TRAVAIL MINIMALE	MM 800
LARGEUR DE PASSAGE MAX.	MM 700
DIAMÈTRE DE L'ARBRE DU PORTE-LAME	MM 80
DIAMÈTRE DE LAME MAX POUR SCIE CIRCULAIRE	MM 390/400
DIAMÈTRE DU TROU DE LA LAME	MM 100
VITESSE DE L'ARBRE DE LA LAME	RPM 3.800
VITESSE D'AVANCE (ROULEAUX)	MT/MIN 4-36
VITESSE D'AVANCE (BANDE)	MT/MIN 3 - 26
PRISE D'ASPIRATION SUPÉRIEURE	Ø 300MM 30 M/S - 7600Mc3/H
PRISE D'ASPIRATION INFÉRIEURE	Ø 250MM 30 M/S - 5300Mc3/H
POIDS	Kg 10.000 - 12.000
ENGOMBREMENTS (SQUALO 520)	MM 2720x2515x2105H



SIERRA MULTIPLA MULTIHOJAS BIÁRBOL SERIE 500

POTENCIA DEL MOTOR	2 x de 55kW a 132 kW
LONGITUD BANDA TRANSPORTADORA EN ENTRADA	MM 520
LONGITUD BANDA TRANSPORTADORA EN SALIDA	MM 620
LONGITUD RODILLOS TRANSPORTADORES EN ENTRADA	MM 520
LONGITUD RODILLOS TRANSPORTADORES EN SALIDA	MM 620
LONGITUD MÁX GRUPO SIERRAS	MM 500
ALTURA MÁX DE CORTE	MM 200 - 250 - 300
LONGITUD MÍN. DE TRABAJO	MM 800
ANCHO MÁX. DE PASO	MM 700
DIÁMETRO ÁRBOL PORTAHOJAS	MM 80
DIÁMETRO MÁX HOJAS CIRCULARES	MM 390/400
DIÁMETRO AGUJERO HOJAS	MM 100
VELOCIDAD DEL ÁRBOL PORTAHOJAS	RPM 3.800
VELOCIDAD DE AVANCE BANDA TRANSPORTADORA	MT/MIN 4-36
VELOCIDAD DE AVANCE RODILLOS TRANSPORTADORES	MT/MIN 3 - 26
BOCA DE ASPIRACIÓN SUPERIOR	Ø 300MM 30 M/S - 7600Mc3/H
PRISE D'ASPIRATION INFERIOR	Ø 250MM 30 M/S - 5300Mc3/H
PESO	Kg 10.000 - 12.000
DIMENSIONES (SQUALO 520)	MM 2720x2515x2105H

MULTILAMA BIALBERO SERIE 500



520
525
530



SERIE 500
BIALBERO

SCHEDA TECNICA

POTENZE MOTORE	DA 55 A 132 KW
LARGHEZZA TAPPETO TRASPORTATORE ENTRATA	MM 520
LARGHEZZA TAPPETO TRASPORTATORE USCITA	MM 620
LARGHEZZA RULLI TRASPORTATORI IN ENTRATA	MM 520
LARGHEZZA RULLI TRASPORTATORI IN USCITA	MM 620
LARGHEZZA MAX GRUPPO SEGHE	MM 500
ALTEZZA MAX DI TAGLIO	MM 200 - 250 - 300
LUNGHEZZA MIN. DI LAVORO	MM 800
LARGHEZZA MAX DI PASSAGGIO	MM 700
DIAMETRO ALBERO PORTALAME	MM 80
DIAMETRO MAX LAME CIRCOLARI	MM 390/400
DIAMETRO FORO LAME	MM 100
VELOCITÀ ALBERO PORTALAME	RPM 3.800
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO A RULLI	MT/MIN 3-40 - OPT60
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO A TAPPETO	MT/MIN 3 - 36
BOCCA ASPIRAZIONE SUPERIORE	Ø 300MM 30 M/S - 7600Mc3/H
BOCCA ASPIRAZIONE INFERIORE	Ø 250MM 30 M/S - 5300Mc3/H
PESO	Kg 10.000 - 14.000
INGOMBRI (SQUALO 520)	MM 2720x2515x2105H

WAREHOUSE

Via Antonio De Nino, 21
Zona Industriale Vallecupa
64010 Colonnella (TE)
TEL. +39 0861 74 95 95
info@trademaksrl.com

HEAD OFFICE

Via Val Tiberina, 79
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
P.IVA : IT01684040676

tradeMAK



WWW.TRADEMAKSRL.COM

tradeMAK
woodworking machinery

INFO@TRADEMAKSRL.COM




@TRADEMAKsrl

ltradeMAK
woodworking machinery





SQUALO 500
BIALBERO

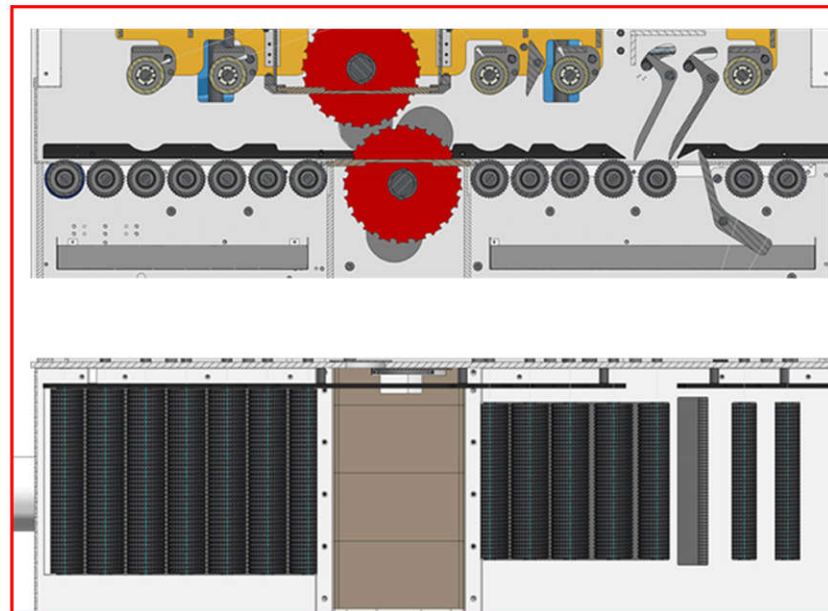

- MACCHINA A TRAZIONE INTEGRALE
19 RULLI TUTTI MOTORIZZATI
- FULL DRIVE MACHINE WITH
19 MOTORIZED ROLLERS
- MACHINE À TRACTION INTÉGRALE AVEC
19 ROULEAUX MOTORISÉS
- MOTORISIERTE ZUFÜHRUNG OBEN
19 MOTORISIERTEN ROLLEN
- MÁQUINA DE TRACCIÓN COMPLETA
19 RODILLOS MOTORIZADOS

- INTRODUTTORE AUTOMATICO
ALLOGGIATO SULLA MACCHINA
- AUTOMATIC INTRODUCER
HOUSED ON THE MACHINE
- ALIMENTATEUR AUTOMATIQUE
INSTALLÉ SUR LA MACHINE
- AUTOMATISCHER ZUFÜHRER
IN DER MASCHINE
- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO
ALOJADO EN LA MÁQUINA

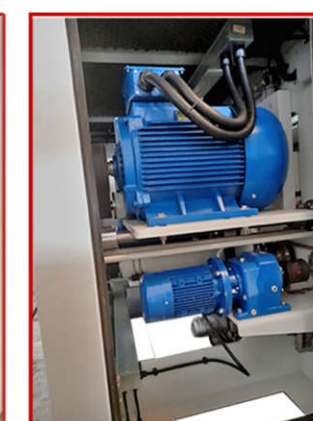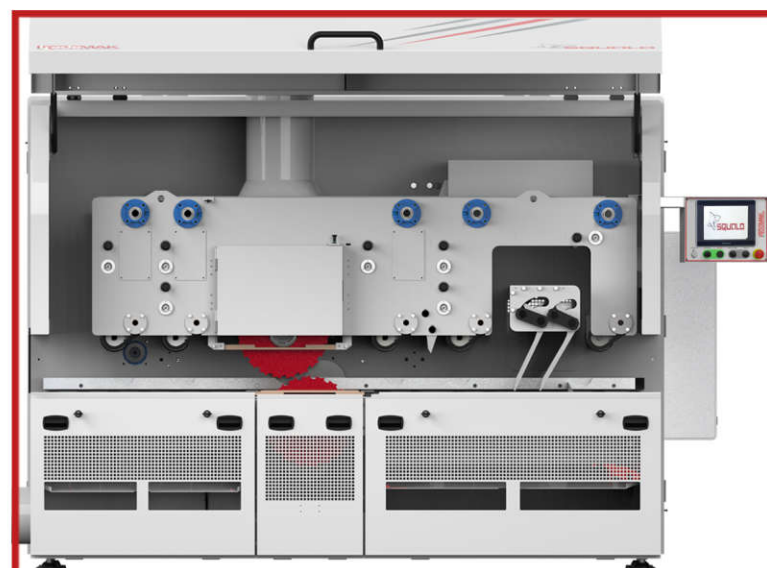

- TOTALMENTE
ISPEZIONABILE
- FULLY
INSPECTABLE
- TOTALEMENT
INSPECTABLE
- VOLLSTÄNDIG
INSPEKTIV
- TOTALMENTE
INSPECCIONABLE



ltradeMAK
woodworking machinery

INFO@TRADEMAKSRL.COM

WWW.TRADEMAKSRL.COM